


符号	部品名	材質	サイズ	色調/仕上げ	数量	備考
①	1100タイプ トップユニット	アルミ A6063他	1135×168×150	E1 サテンアラク	1	
②	1100タイプ ベースユニット	アルミ A6063他	1111.5×155×138	ペーシツカラー、レジソグカラー	1	
③	LEDテープライトL1200		LED有効長1200mm 入力電線50mm	-	4	DC12V 電球色 消費電力約14W
④	ユニット固定ネジ	SUSホーローセツ平先	M4×4	黒染め	3	
⑤	壁面固定用ビス	SUS超低頭トラスツピンビス	4×30	-	4	
⑥	カバープラグ	ナイロン樹脂	MP6-30	-	4	

本図は右曲がりタイプですが、左曲がりタイプは本図の反転形になります。

■印字方法	カットアウト	■取扱説明書	IELOGO_取説_W3
■付属品	⑤ 壁面固定用ビス 4本	⑥ カバープラグ 4本	製造部で付属

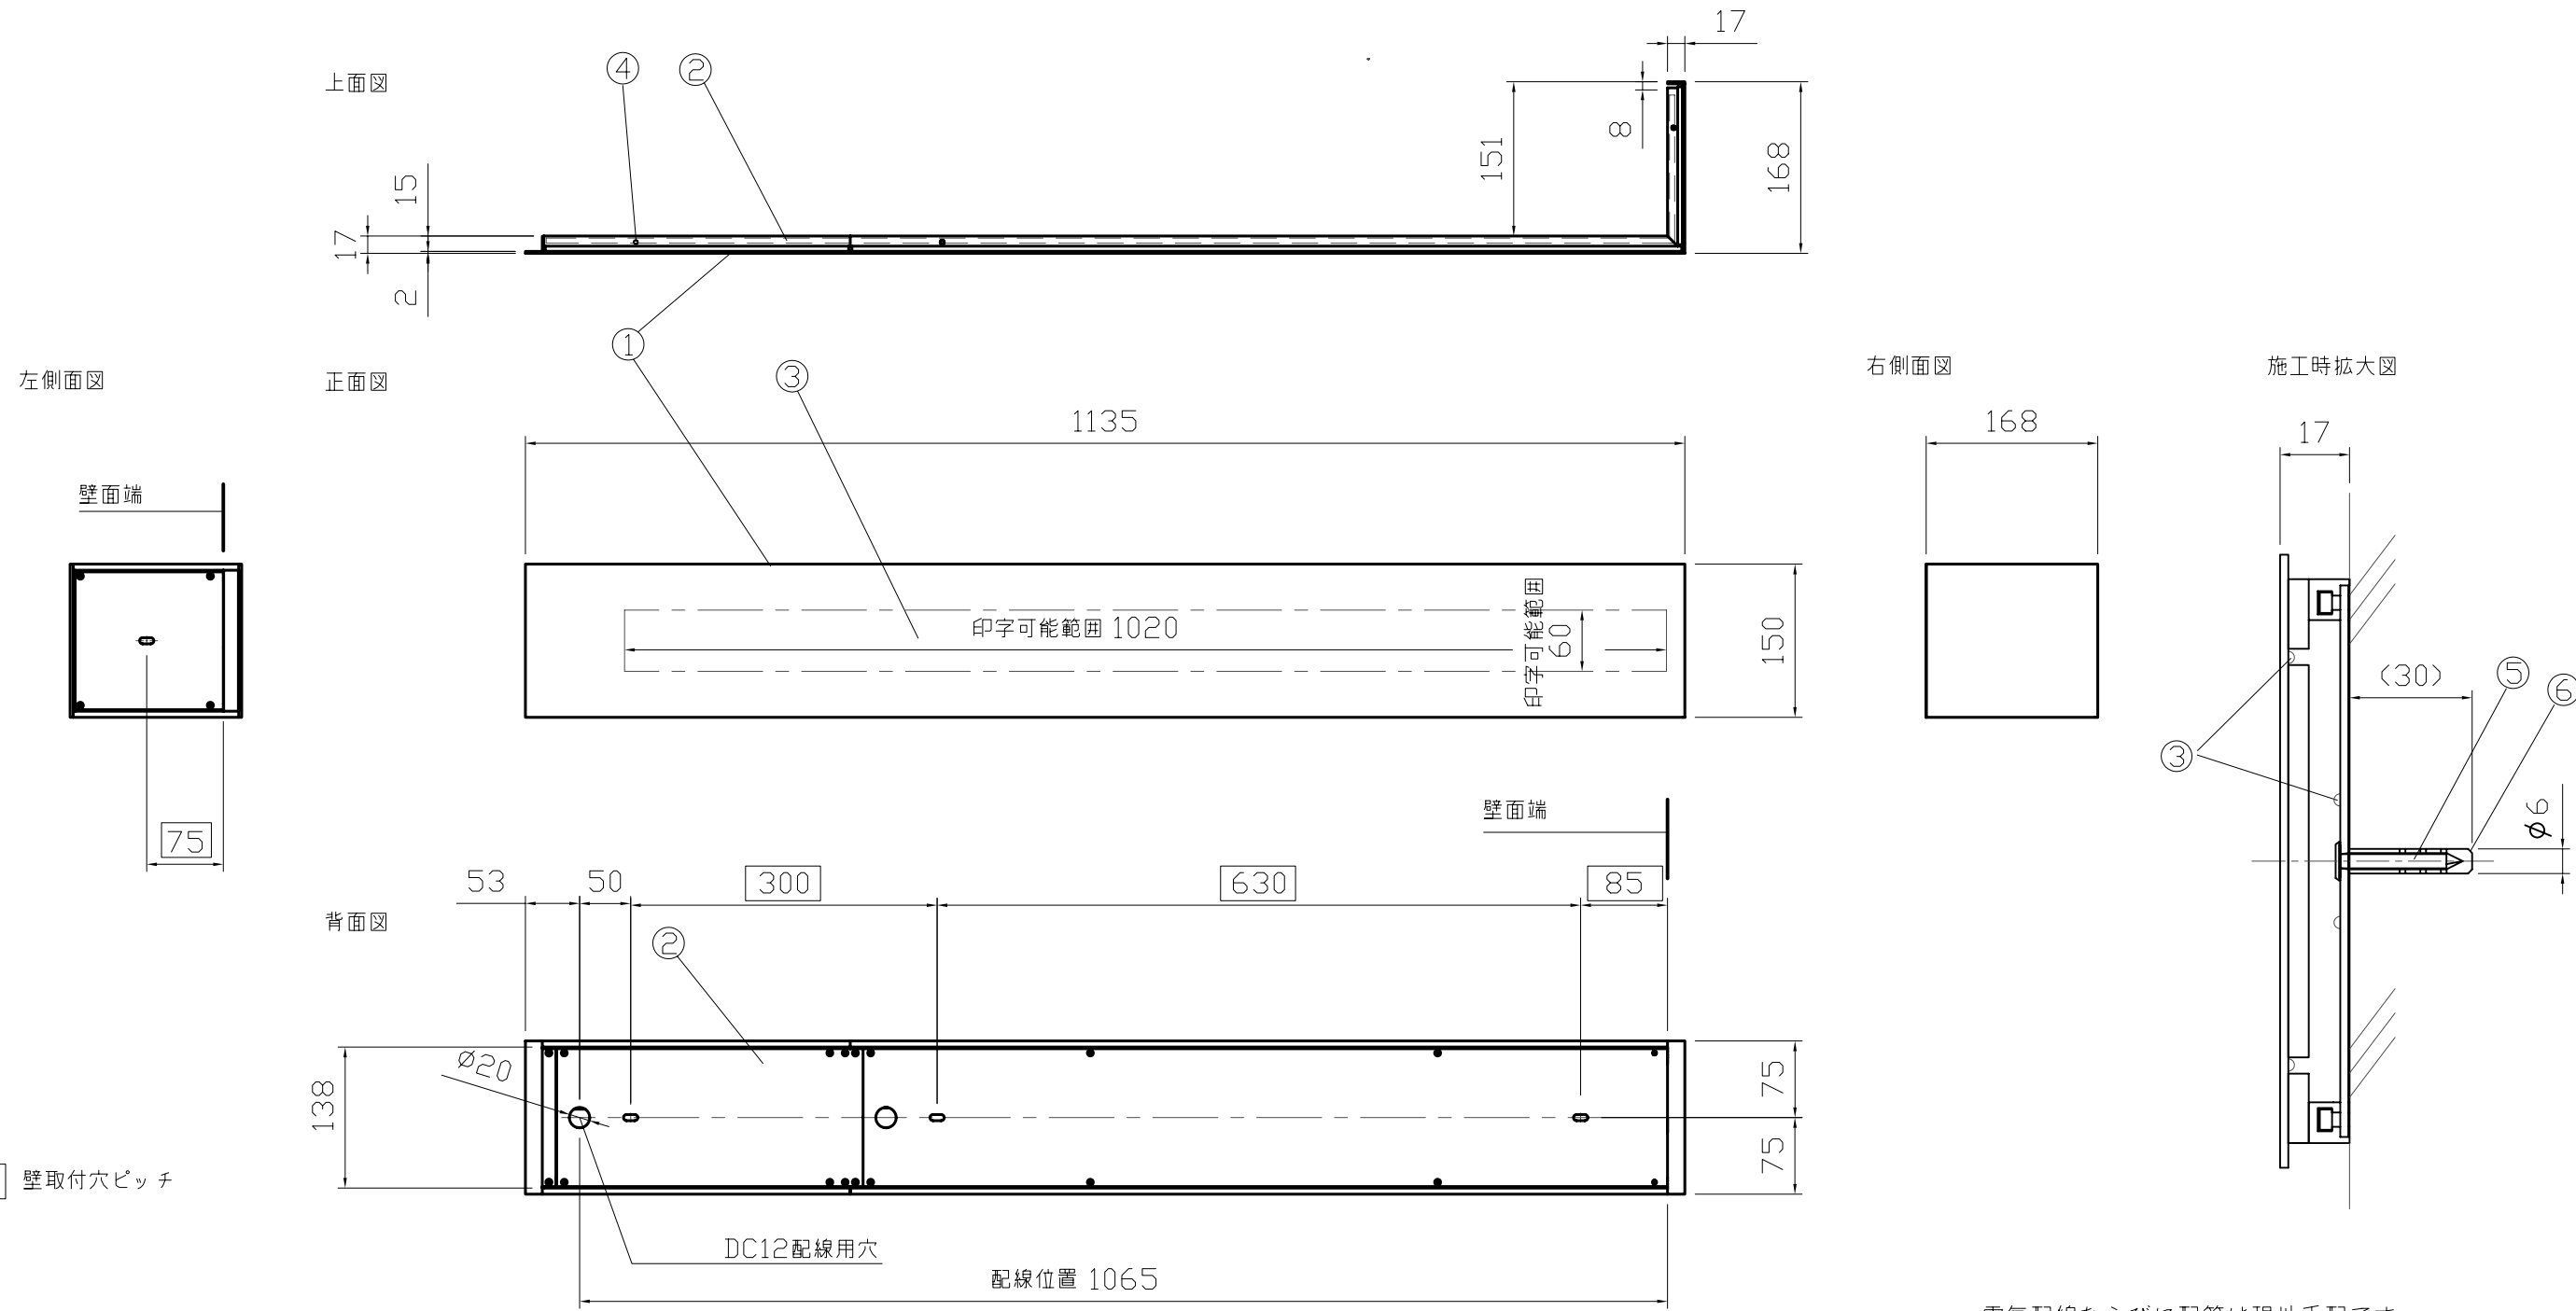

電気配線ならびに配管は現地手配です。

訂正	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	分類 IELOGO L型サイン LED付	作成 2024 04 23	縮尺	Marusan Takagi CO.,LTD	審査	図面No.					
	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日						GZ_L型サインLED付_MLL					
	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日											
	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日											
						商品名	MLL-◇◇-R 商品図		審査	木林	設計	木林	担当	木林	製図	